




Industrias HOL de Mexico S.A. de C.V.

Lago Guanacacha No. 74 Col. Anáhuac

Del. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11320

Tel. / Fax: 52-34-56-89, 52-34-56-90, 12-50-30-48, 55-31-09-76

Unidad de Acondicionamiento para medición en línea del Punto de Condensación.

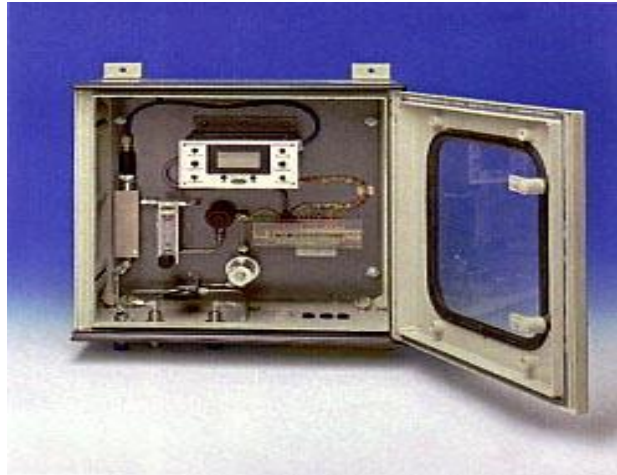

- Exactitud:** 1% del rango del medidor. Para la exactitud del sensor vea la hoja de la especificación del sensor.
- Descripción:** Caja tipo IP65 impermeabilizada, el higrómetro contenido de GRP con ventana visible para la medición en línea. El sistema Incluye el medidor Súper Dew y la válvula de la selección de la muestra, la unidad de filtrado, el regulador de presión, el indicador del flujo, el sostenedor del sensor (sensor H o l d e r) . Conexiones eléctricas STB 16 (tubería), y líneas de señales, Conexiones neumáticas de 1/8" NPT con una opción de compresión de 1/8", a 1/4" o de 6mm si se requiere.
- Dimensiones/Peso:** **Dimensiones totales:** profundidad de 400mm X 400mm X 200mm. **Peso:** 11.3Kg aproximadamente.
- Exhibición:** Medidor con indicador digital iluminado de 2cm LCD que muestra el punto de condensación en °C solamente. (Grado F disponible por orden especial).
- Conexión Del Sensor:** Cable coaxial (capacitancia máxima 75ohms de 50pF por el medidor).
- Fuente De Alimentación:** Monofásica C.A. 110 o 220 V, 50 o 60 hertz, 24 Volt de C.C.
- Opciones Del Muestreo:** Presión de entrada: Hasta 20 bars (baja), 200 bars (Media), 400 bars (Alta).



Industrias HOL de Mexico S.A. de C.V.

Lago Guanacacha No. 74 Col. Anáhuac

Del. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11320

Tel. / Fax: 52-34-56-89, 52-34-56-90, 12-50-30-48, 55-31-09-76

Salidas: Alarma: 2 relays de 240V a 3A
Analógica: 4-20mA y 0-1 V, otros por petición especial

Modelo Para ordenar: SWS-SWS-SD

Color del Sensor Rango del Sensor:

Púrpura: **(p)** -100/0 °C de punto de rocío,

Rojo: **(r)** -80/-20 °C

Gris: **(GY)**, -80/0 °C